


8.8

Hex head bolts, steel

ISO 4014 / DIN 931

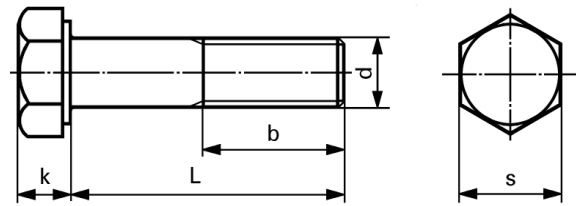

Thread undersized to accept a 6H GO gage after plating


d	M 8		M 10		M 12		M 16	
s	13		17 ISO 16		19 ISO 18		24	
k	5,3		6,4		7,5		10	
b (L ≤ 125)	22		26		30		38	
b (L > 125)	28		32		36		44	
b (L > 200)	-		45		49		57	
L quantity	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000
30	30.-	22.50						
35	30.-	22.50						
40	32.50	24.25	53.-	39.50				
45	34.75	26.-	56.-	41.50	73.50	57.-		
50	37.75	28.25	60.50	45.-	76.50	59.50	133.-	108.-
55	42.-	31.50	65.50	49.-	83.50	65.50	135.-	110.-
60	44.50	33.25	67.50	52.50	89.-	69.50	145.-	118.-
65	53.-	39.50	73.50	57.-	96.50	75.50	153.-	124.-
70	53.50	39.75	75.-	58.-	99.50	77.50	161.-	131.-
(75)	62.-	46.50	82.-	64.-	109.-	85.50	174.-	140.-
80	63.-	47.-	87.50	68.-	113.-	88.-	176.-	144.-
90	70.50	55.-	96.-	75.-	126.-	98.-	192.-	156.-
100	79.-	61.50	109.-	85.50	132.-	108.-	208.-	170.-
110			141.-	115.-	147.-	119.-	234.-	190.-
120			161.-	131.-	162.-	132.-	260.-	212.-
130			153.-	121.-	193.-	157.-	310.-	252.-
140			163.-	132.-	204.-	166.-	336.-	272.-
150			180.-	155.-	230.-	187.-	362.-	296.-
160					320.-	270.-	420.-	342.-
(170)							590.-	480.-
180					420.-	370.-	510.-	415.-
200					480.-	430.-	590.-	480.-
220							650.-	540.-

---- Above dash-line: as long as stock is available only (= VSM 13201)

8.8

Hex head bolts, steel

ISO 4014 / DIN 931

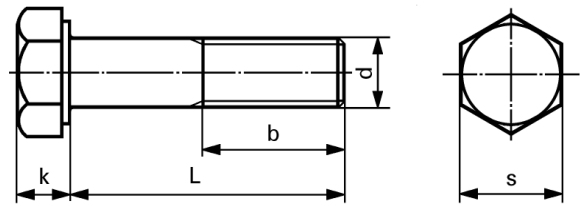

Thread undersized to accept a 6H GO gage after plating

d	M20		M24	M30	
s	30		36	46	
k	12,5		15	18,7	
b (L ≤ 125)	46		54	66	
b (L > 125)	52		60	72	
b (L > 200)	65		73	-	
L quantity	100	1000	100	100	
65	276.-	225.-			
70	278.-	227.-			
(75)	294.-	238.-	525.-		
80	298.-	241.-	535.-		
90	320.-	260.-	650.-		
100	350.-	284.-	620.-		
110	398.-	322.-	700.-	1800.-	
120	420.-	342.-	725.-	1900.-	
130	475.-	386.-	775.-		
140	520.-	420.-	810.-		
150	575.-	470.-	900.-		
160	635.-	520.-	995.-		
180	800.-	650.-	1210.-		
200	1120.-	910.-			
220	1500.-	1320.-			

---- Above dash-line: as long as stock is available only (= VSM 13201)