


4.8-6.8*

Hex head bolts, steel

ISO 4016 / DIN 601 (931)

Usually supplied with nuts
Zinc plated

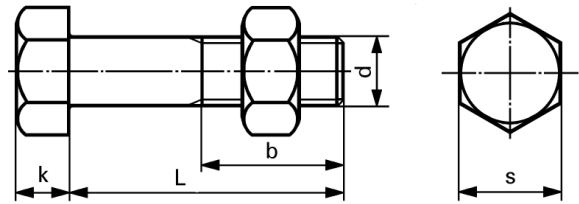

d	M 10		M 12		M 16		M 20	M 24
s	17 ISO 16		19 ISO 18		24		30	36
k	6.4		7.5		10		12,5	15
b (L ≤ 125)	26		30		38		46	54
b (L > 125)	32		36		44		52	60
b (L > 200)	45		49		57		65	73
L quantity	100	1000+	100	1000+	100	1000+	100	100
35					112.-	93.-		
40	34.-	24.75	50.-	38.50	113.-	94.50		
45	35.-	26.50	47.50	36.25	117.-	97.50		
50	39.50	30.-	48.50	37.25	127.-	106.-		
55			52.50	40.-	111.-	91.-		
60	40.50	30.75	54.-	41.50	119.-	97.-		
65			57.50	44.-	127.-	103.-	211.-	
70	48.-	37.-	61.50	47.50	128.-	105.-	215.-	394.-
(75)	59.-	45.50	81.50	65.-	135.-	111.-	221.-	
80	53.-	40.50	83.-	68.-	136.-	112.-	228.-	370.-
90	65.-	50.50	86.50	71.-	149.-	128.-	240.-	390.-
100			90.-	77.50	164.-	142.-	245.-	
110			119.-	104.-	219.-	192.-	320.-	
120			127.-	111.-	234.-	206.-	332.-	
130			149.-	129.-	248.-	218.-	336.-	
140					264.-	233.-	372.-	
150					288.-	254.-	398.-	
160					300.-	264.-		
180					388.-	334.-	660.-	
200							770.-	
220							780.-	
240							790.-	
with nuts DIN 555	+ 10.80	+ 7.80	+ 13.80	+ 12.-	+ 26.-	+19.30	+ 54.-	+ 101.-


+ 10% discount for 10 000 pieces per item

* at our option

3.6-6.8*

Hex head bolts
with hex nuts, steel

ISO 4016 / MU DIN 601

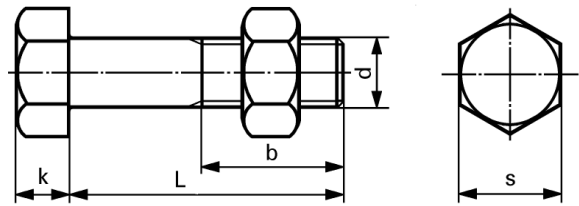

Hot dip galvanized

d	M 12	M 16	M 20	M 24	
s	19 ISO 18	24	30	36	
k	7,5	10	12,5	15	
b (L £ 125)	30	38	46	54	
b (L > 125)	36	44	52	60	
b (L > 220)	49	57	65	73	
L quantity	100	100	100	100	
20	55.50				
25	57.-	116.-			
30	60.-	96.-			
35	62.-	97.50			
40	65.-	102.-	222.-		
45	68.50	124.-	227.-	410.-	
50	71.50	131.-	234.-	384.-	
55	78.-	136.-	240.-	384.-	
60	78.-	141.-	246.-	388.-	
65	85.-	148.-	252.-	435.-	
70	89.-	154.-	258.-	398.-	
(75)		162.-	268.-	445.-	
80	97.-	166.-	274.-	410.-	
90	105.-	181.-	290.-	440.-	
100	110.-	192.-	318.-	470.-	
110	115.-	204.-	336.-	510.-	
120	135.-	238.-	356.-	530.-	
130		247.-	394.-	655.-	
140		264.-	415.-		
150		278.-	455.-		
160		328.-	490.-		
180		350.-	560.-		
200		380.-	630.-		
220		530.-			
240		645.-			
260		700.-			
280		740.-			

----- Above dash-line: fully threaded

* at our option

Maryland Metrics Fastener Catalog - Chapter A Owings Mills, MD 21117 USA

phones: (410)358-3130 (800)638-1830 faxes: (410)358-3142 (800)872-9329 e-mail: techinfo@mdmetric.com
copyright 2003 maryland metrics/kyburz ch