


**DS52**

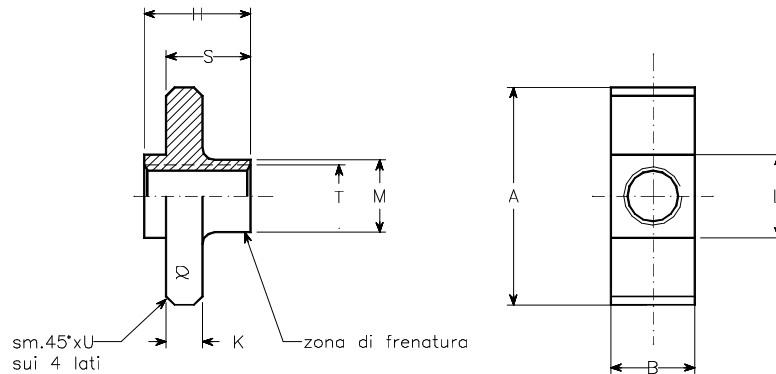

dimensioni in mm

codice dimensioni	filettatura T	A ±0,1	B +0,1 -0	H ±0,1	K +0,1 -0	L ±0,1	M +0,1 -0	S ±0,1	U ±0,1
-3	.1900-32 UNJF3B	21,4	11,9	8,7	2,9	6,0	6,8	6,9	1,0

designazione astori	materiale	finitura	durezza HR <sub>c</sub>	classe resistenza	classe temperatura
DS52L-3	SAE 4130 SAE4340	cadmiatura+MoS <sub>2</sub>	27 - 35	1100MPa	235° C
DS52-3		cadmiatura+cetyle			

MATERIALE: acciaio da bonifica SAE4130 per AMS6370, oppure SAE4340 per MIL-S-5000  
 FILETTATURA: in accordo a MIL-S-8879 prima della deformazione  
 MARCATURA: simbolo α del costruttore  
 CADMIATURA: per QQ-P-416 tipo II classe 2  
 LUBRIFICAZIONE: cetyl alcol oppure lubrificante solido per MIL-L-46010  
 NORMA TECNICA: MIL-N - 25027

Riferimenti  
ASN-A2871-  
3L

**DADO PER SCANALATURE  
AUTOFRENANTE**

**DS52**

Rev. D 10/01/2001