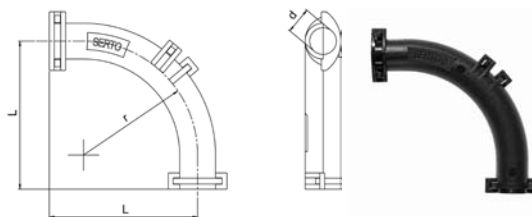


Winkelspange Pince d'angle Bend clip

AC 832


Type -d	Mat.-Nr.	L	r	kg/10
AC 832-6	988.8325.060	40,5	30	0.036
AC 832-8	988.8325.080	45,5	35	0.051

Führung und Schutz für eng abgebogene Kunststoffrohre. Der Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff hält und stützt das eingelegte Kunststoffrohr so, dass ein Knicken des Rohres im engen Bogen verhindert wird und der volle Durchfluss erhalten bleibt.

Material: PA66 GF25 V0 Ein-
satztemperatur: -30°C bis +130°C

Guidage et protection pour tuyaux plastiques fortement coudés. La pince en plastique en PA ignifugé maintient et soutient les tuyaux plastique de sorte à éviter toute pliure dans les petits rayons de courbures et à empêcher les pertes de débits.

Matériau: PA66 GF25 V0
Température d'application: -30°C à +130°C

Location and protection for tightly curved plastic tube. The clip of fire retardant PA plastic holds and reinforces the inserted plastic tube, such that kinking of the tube in narrow radius is prevented also the full flow rate will be achieved.

Material: PA66 GF25 V0
Operation temperature: -30°C to +130°C